

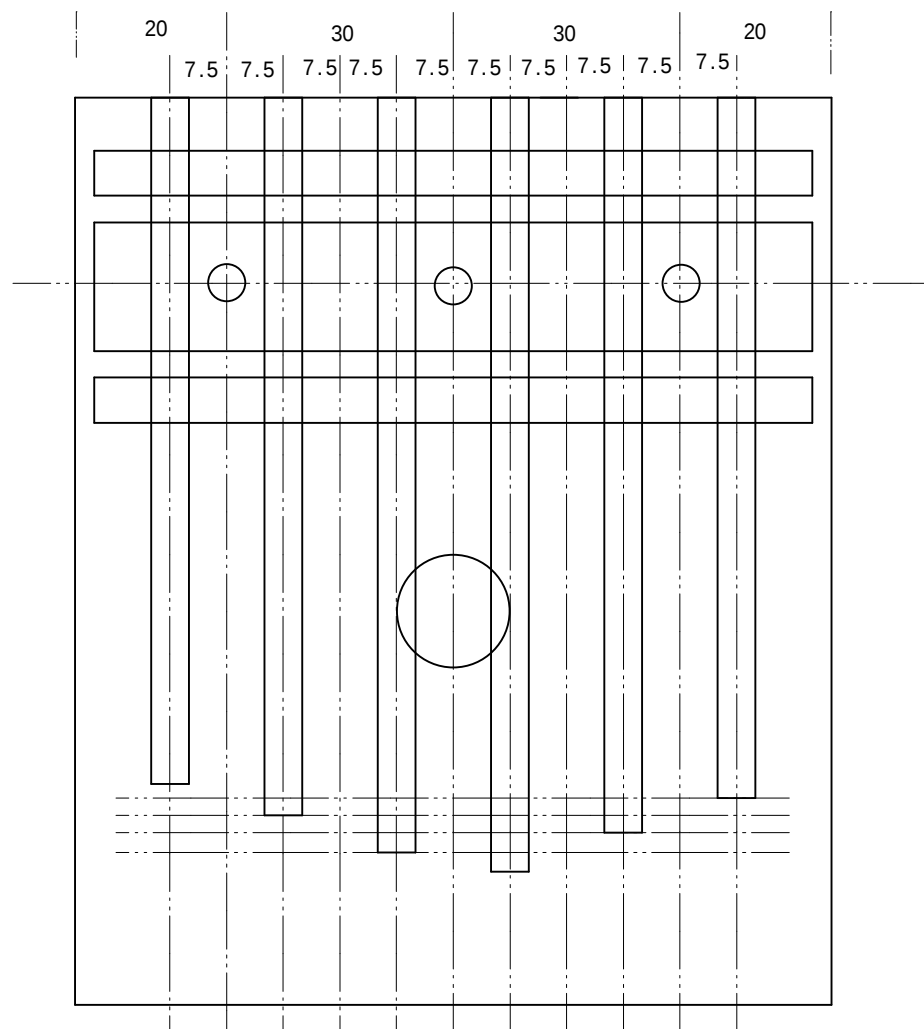


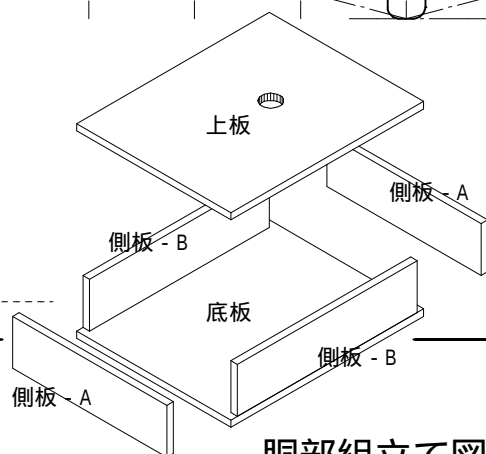



上板 100×120

カリンバ - 改良型 - 6 鍵			
部員木工作品	一般木工向	○ こども木工向	S = 1 : 1
NPO法人 ふくてっく木工部			

平面図

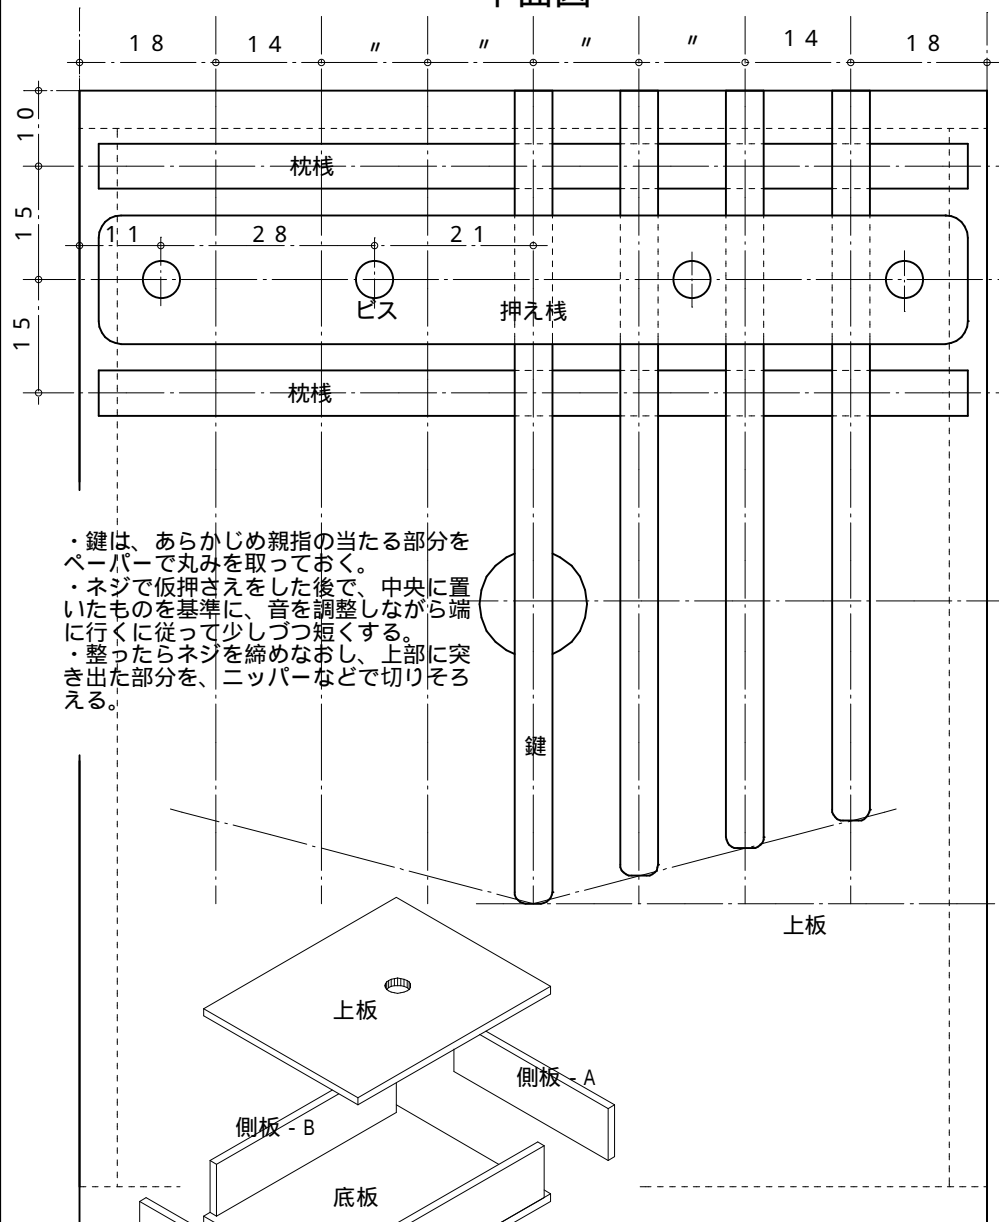

胴部組立て図

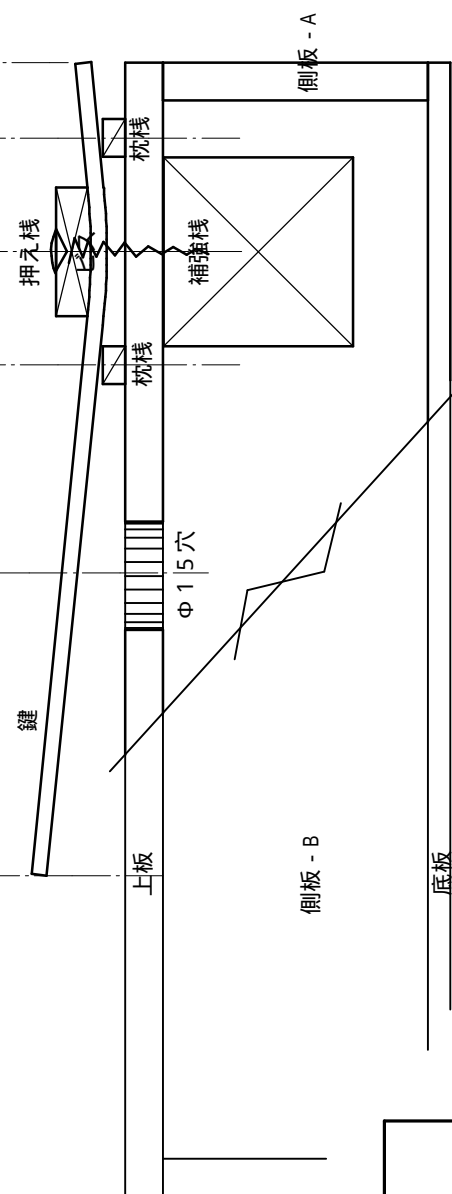


側面・断面図

上板	120×150×5	堅木	Φ15穴
底板	120×150×3	ベニヤ	
側板-A	37×120×5	堅木	2枚
側板-B	37×140×5	堅木	2枚

鍵	5×110×2	竹	7本
押え棧	17×115×5	竹	1本
枕棧	5×115×3	竹	2本
補強棧	25×105×25	角材	1本

ビス 2.5MM 平ビスor丸ビス 4本

補強棧は予めボンドで接着しておく。
 ビス穴は押え棧+補強棧にあけておく。

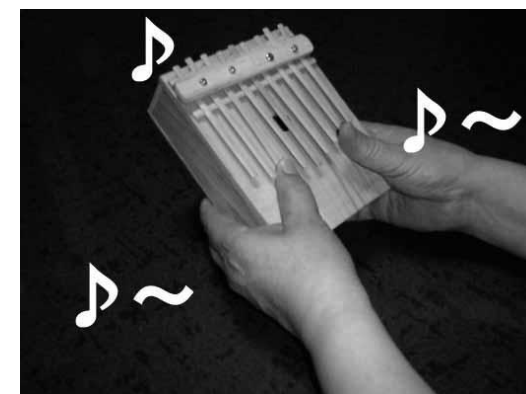


カリンバ - 改良型


部員木工作品	一般木工向	こども木工向	S = 1 : 1
--------	-------	--------	-----------

NPO法人 ふくてっく木工部


平面図

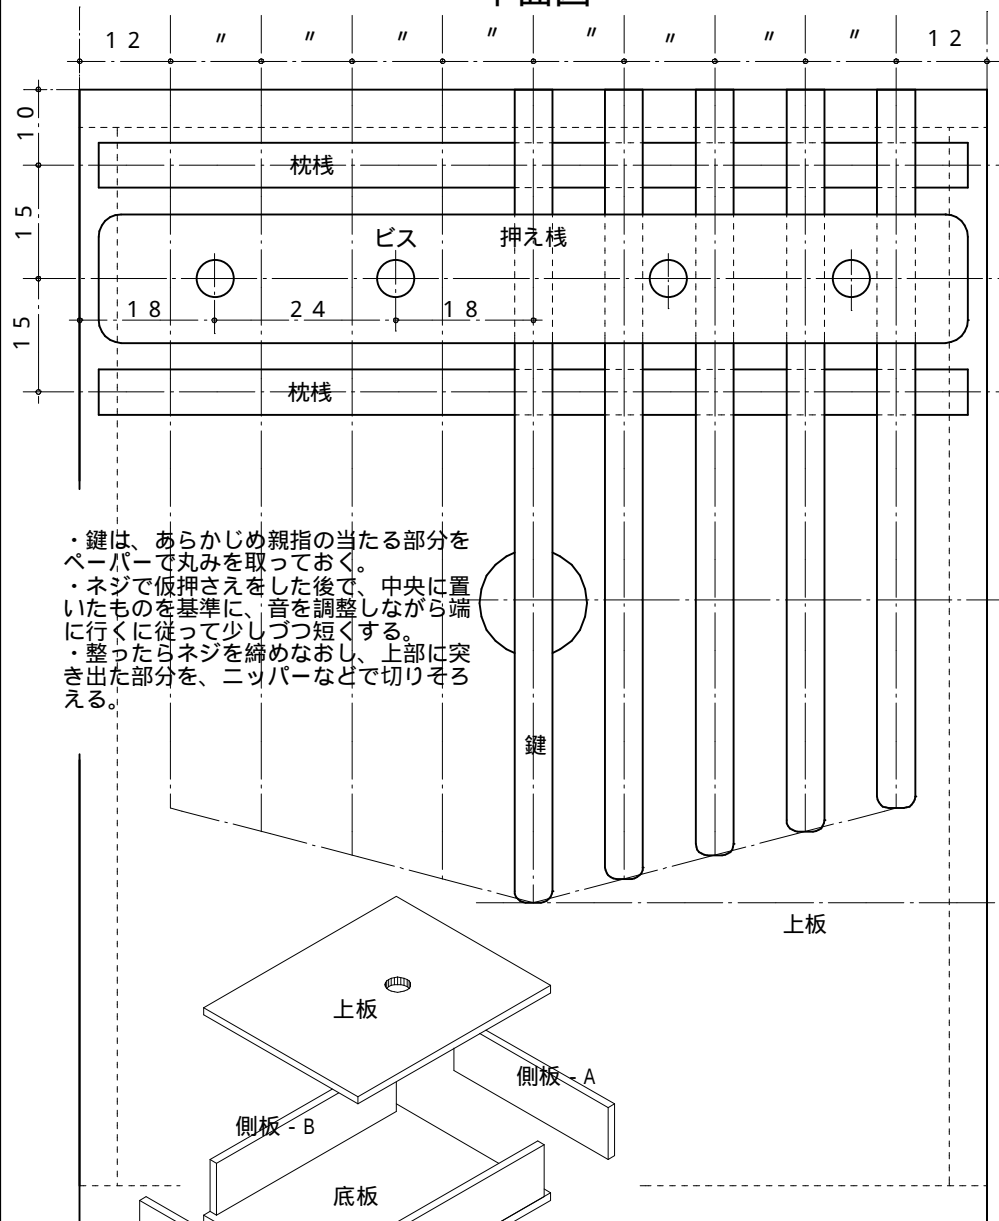

・鍵は、あらかじめ親指の当たる部分を
ペーパーで丸みを取っておく。
・ネジで仮押さえをした後で、中央に置
いたものを基準に、音を調整しながら端
に行くに従って少しずつ短くする。
・整ったらネジを締めなおし、上部に突
き出した部分を、ニッパーなどで切りそ
える。

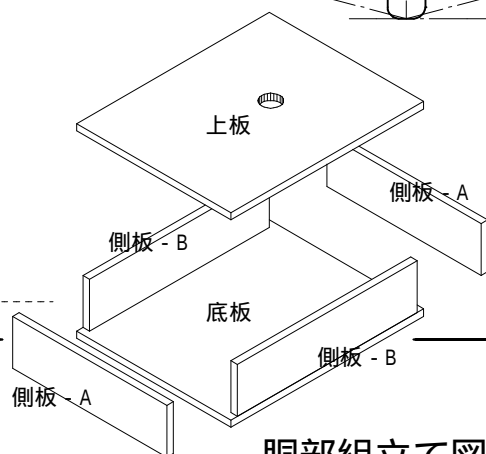

胴部組立て図

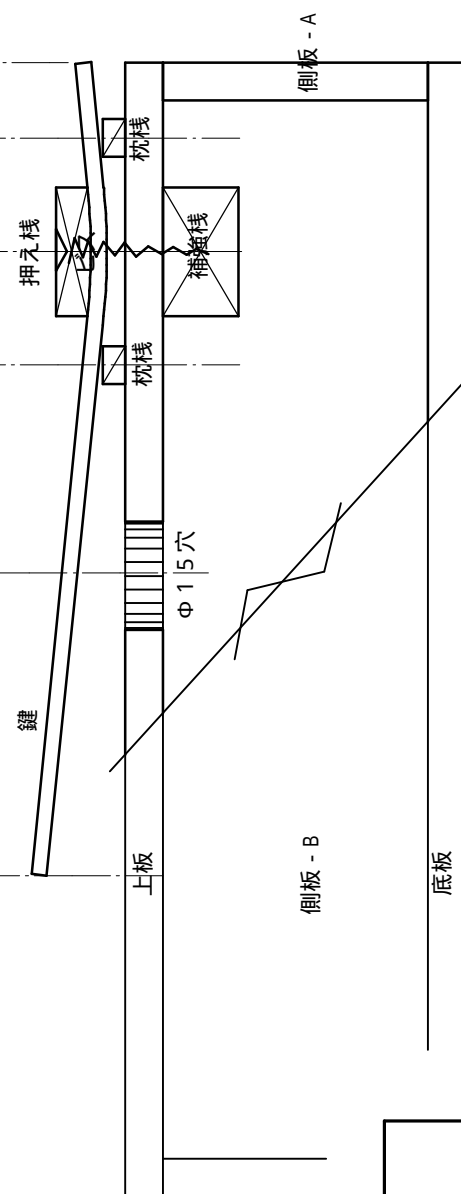


上板	1200×1500×5	堅木	Φ15穴
底板	1200×1500×3	ベニヤ	
側板-A	370×1200×5	堅木	2枚
側板-B	370×1400×5	堅木	2枚

鍵	5×110×2	竹	9本
押え棧	17×115×5	竹	1本
枕棧	5×115×3	竹	2本
補強棧	17×105×10	角材	1本

ビス 2.5MM 平ビスor丸ビス 4本

補強棧は予めボンドで接着しておく。
ビス穴は押え棧+補強棧にあけておく。

側面・断面図

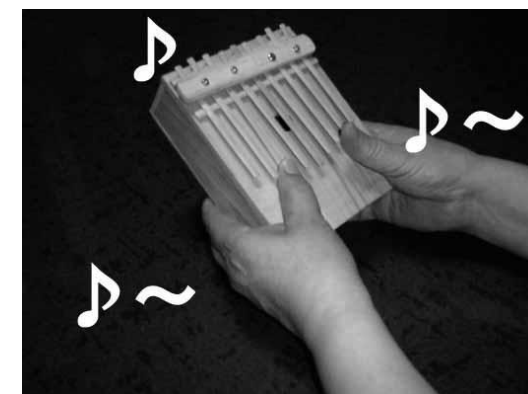

カリンバ - 原型

部員木工作品	一般木工向	こども木工向	S = 1 : 1
--------	-------	--------	-----------

NPO法人 ふくてっく木工部