




色紙立て 前面は図面通りの作品。
 支え棧と 中央棧は、針金金具で接合。
 後面は杉箆を使った色紙立て。先端部分
 を、3cm程度短くする。

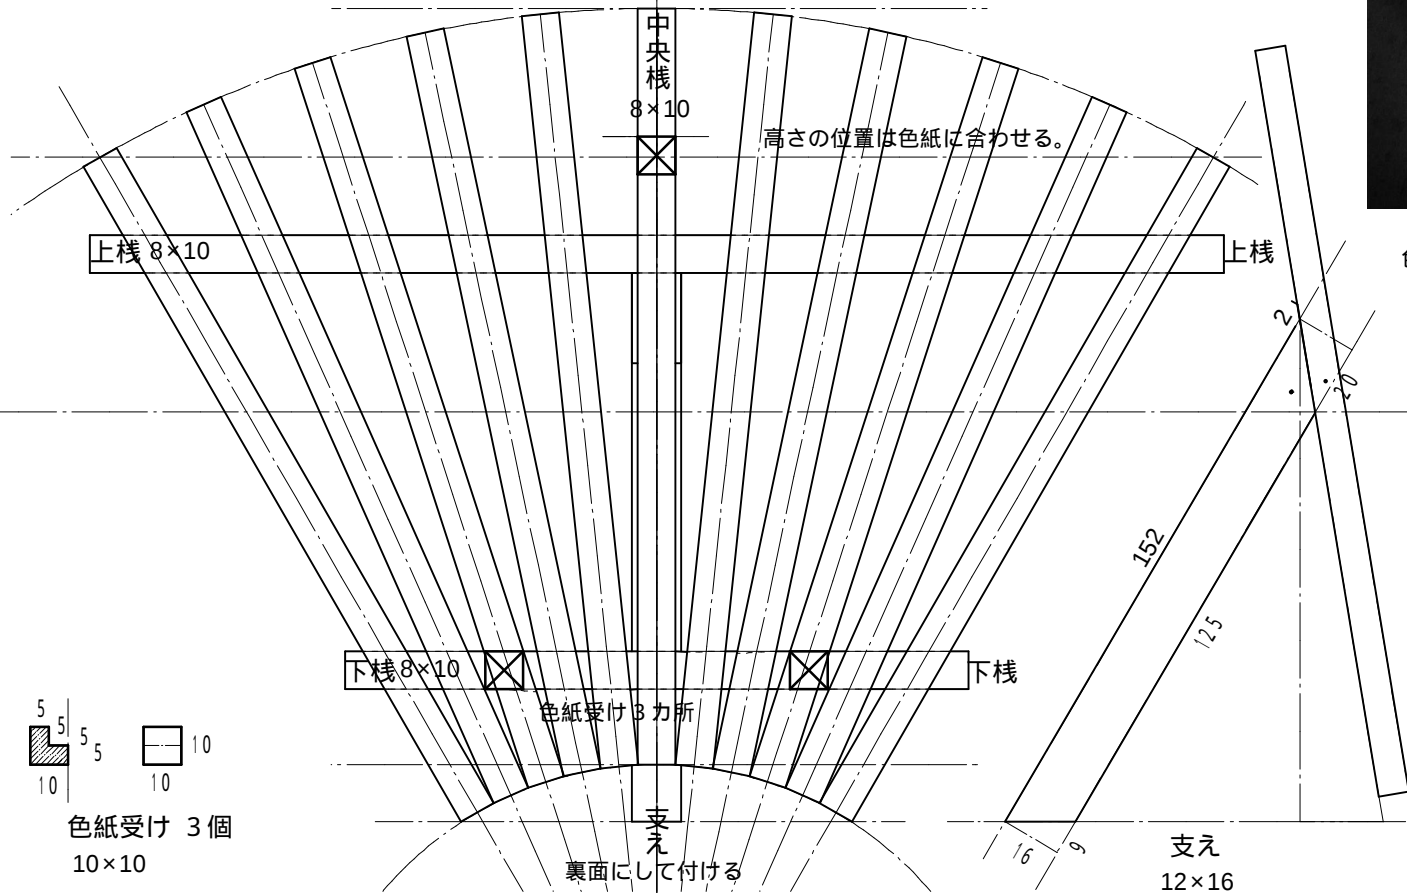

[参考] 資料として別に、現寸図S=1:1と作業順序メモがあり、現場ではそれらを使って指導する。

色紙立て

部員木工作品	○ 一般木工向	こども木工向	S = 1 : 2
--------	------------	--------	-----------

NPO法人 ふくてっく木工部